


Solutions spéciales

Destructeurs puissants de haute sécurité

IDEAL

Pour des disques durs, des cartes à puce
et des médias optiques

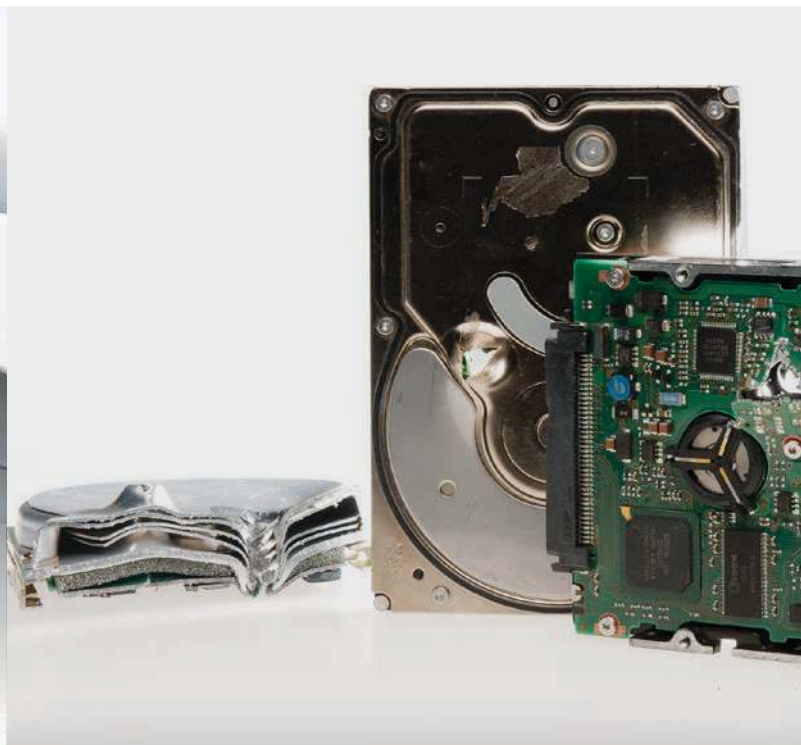



DESTRUCTEUR DE DISQUES DURS USAGÉS **0101 HDP**

Modèle	0101 HDP
Accepte les disques durs	formats 2,5" ou 3,5"
Pour rendre inutilisable les disques durs usagés des	PC/ordinateurs portables/copieurs
Niveau de sécurité selon norme DIN 66399	H-3
Logement à ouverture réglable, en acier inoxydable	•
Insertion à l'unité	•
Outil de perforation en acier trempé nickelé	•
Fond robuste en acier spécial trempé	•
Détruit la mécanique, l'électronique et le support de données	•
Durée du cycle de destruction (par disque dur)	15 secondes
Éclairage du logement par LED	•
Volet d'éjection du disque dur en fin de perforation	•
Réception des disques durs dans un réceptacle plastique	•
Détecteur de poids de remplissage pour le réceptacle	•
Meuble en bois de grande qualité (monté sur roulettes)	•
Tension, volts / Hz (monophasé) ¹	230 / 50 / 1~
Puissance du moteur (consommation), watts	640
Moteur conçu pour un fonctionnement en continu	•
Interrupteur (fonction marche / arrêt)	EASY-SWITCH
SPS Système de Protection et de Sécurité :	•
- Volet de sécurité contrôlé électroniquement	•
- Retour automatique et arrêt pour éviter des surcharges	•
- Arrêt automatique après fin de cycle	•
- Détecteur de poids avec arrêt automatique	(réceptacle plein)
- Protection électronique de la porte	•
- Double protection du moteur	•
Dimensions, mm (H x L x P)	850 x 495 x 470
Poids, kg	63
Prix de vente indicatif € hors TVA	2.055,-

¹ d'autres voltages disponibles sur demande

DESTRUCTEUR DE CARTES À PUCE ET DE MÉDIAS OPTIQUES

0103 SCD

Modèle	0103 SCD
Pour tous types de cartes (à bande magnétique, à puce, etc.)	•
Pour tous types de CD ou DVD	•
Type de coupe	particules
Taille des particules, mm	2,2 x 4 mm
Vitesse de passage (cartes/CD/DVDs à l'heure)	environ 2.500
Insertion à l'unité (fente d'introduction)	•
Niveaux de sécurité selon norme DIN 66399	T-6, E-5, O-5
Cylindres de coupe en acier massif avec traitement spécial	•
Conforme aux exigences de sécurité NSA/CSS 04-02 ²	•
Capacité du réceptacle plastique antistatique	100 litres
Meuble en bois de grande qualité, monté sur roulettes	•
Tension, volts / Hz (monophasé) ¹	230 / 50 / 1~
Puissance du moteur (consommation), watts	1600
Marche et arrêt automatiques par cellule	•
ECC - Électronique de Contrôle de Capacité	•
Lubrification automatique du bloc de coupe	•
Moteur conçu pour un fonctionnement en continu	•
Interrupteur	EASY-SWITCH
SPS Système de Protection et de Sécurité :	•
- Volet de sécurité (sert à protéger des éclats)	électronique
- Retour automatique et arrêt (évitant ainsi les bourrages)	•
- Arrêt automatique en cas de réceptacle plein	•
- Protection électronique de la porte	•
- Double protection du moteur	•
- Mode économie d'énergie	•
Dimensions, mm (H x L x P)	1020 x 548 x 590
Poids, kg	105
Prix de vente indicatif € hors TVA	3.245,-

² taille des particules ≤ 10 mm²